

CK Serisi

CK2630D – CK3530



run ahead of the pack



 kiotitr


 KIOTI Türkiye
kiotiturkiye.com

CK Serisi


CK2630D - CK3530



Ayarlanabilir Direksiyon Simidi
CK serisindeki tüm modellerde ayarlanabilir direksiyon simidi bulunur.

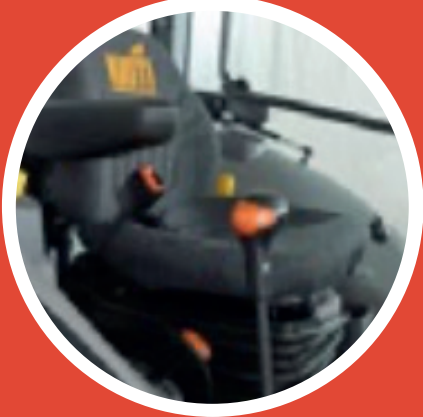

Süspansiyonlu Koltuk
Kol dayanaklı, askılı kumaş koltuk, sürücüye gün boyunca yüksek seviyede oturma konforu sunar.



Çalışma Kabini
4 sütunlu fabrika kabininin yüksek pencereleri mümkün olan en iyi genel görüşü sunar. Geniş açılan kapılar ve yüksek kaliteli işçilik herkesi memnun eder.

Kioti, önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, donanım ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

	CK2630	CK3530
MOTOR		
Marka	Daedong (KIOTI)	
Model	3A165LWM-E1	3H-TM5B
Tipi	Su soğutmalı, 4 çevrim, direkt enjeksiyon, turboşarj	
Nominal Motor Gücü (HP)	24.9	35.4
Maksimum Motor Gücü (Artırılmış)	-	-
Silindir Sayısı (adet) / Silindir Hacmi	3 / 1647	3 / 1826
Aspirasyon	Doğal emiş	Turboşarj
Maksimum Tork (Nm/rpm)	84 / 1700	-
Yakıt / AdBlue Depo Kapasitesi (L)	34 / -	
ŞANZIMAN		
Vites sayısı	12 x 12	
İleri – Geri mekik kolu	Mekanik shuttle	
Kavrama tipi	Kuru tip, tek plaka	
Maksimum hız (km/h)	22.0	27.9
El kavraması	-	
HİDROLİK SİSTEM		
Üç nokta askı sistemi tipi	Kategori I	
Kaldırma kapasitesi (kg)	1030	
Hidrolik güç çıkışı (adet)	2	
Pompa debisi	39.6	42.9
KUYRUK MİLİ		
Tipi	Bağımsız	
Devir seçenekleri (d/dk)	540 – 540E	
BOYUTLAR VE ÖLÇÜLER		
Dingil açıklığı (mm)	1810	
Toplam uzunluk (mm)	3486	
Toplam genişlik (mm)	1385	
Toplam yükseklik (mm)	2507	
Alt açıklık (mm)	369	
Arka iz genişliği (mm)	1102	
Ön iz genişliği (mm)	1126	
Dönüş yarıçapı (mm)	2450	
AĞIRLIKLAR		
Traktör ağırlığı (kg)	1343	1360
İlave ön ağırlık (kg)	6 x 26	
İlave arka ağırlık (kg)	4 x 25	
LASTİK ÖLÇÜLERİ		
Standart lastik ölçüsü	7-16 / 11.2-24	
DİĞER ÖZELLİKLER		
Dümenleme tipi	Hidrostatik güç destekli	
Fren tipi	Yağ banyolu disk	
Ön aks sistemi tipi	Konik dişli kapalı tip	
Kabin süspansiyonu	-	-
Gösterge paneli	Analog	